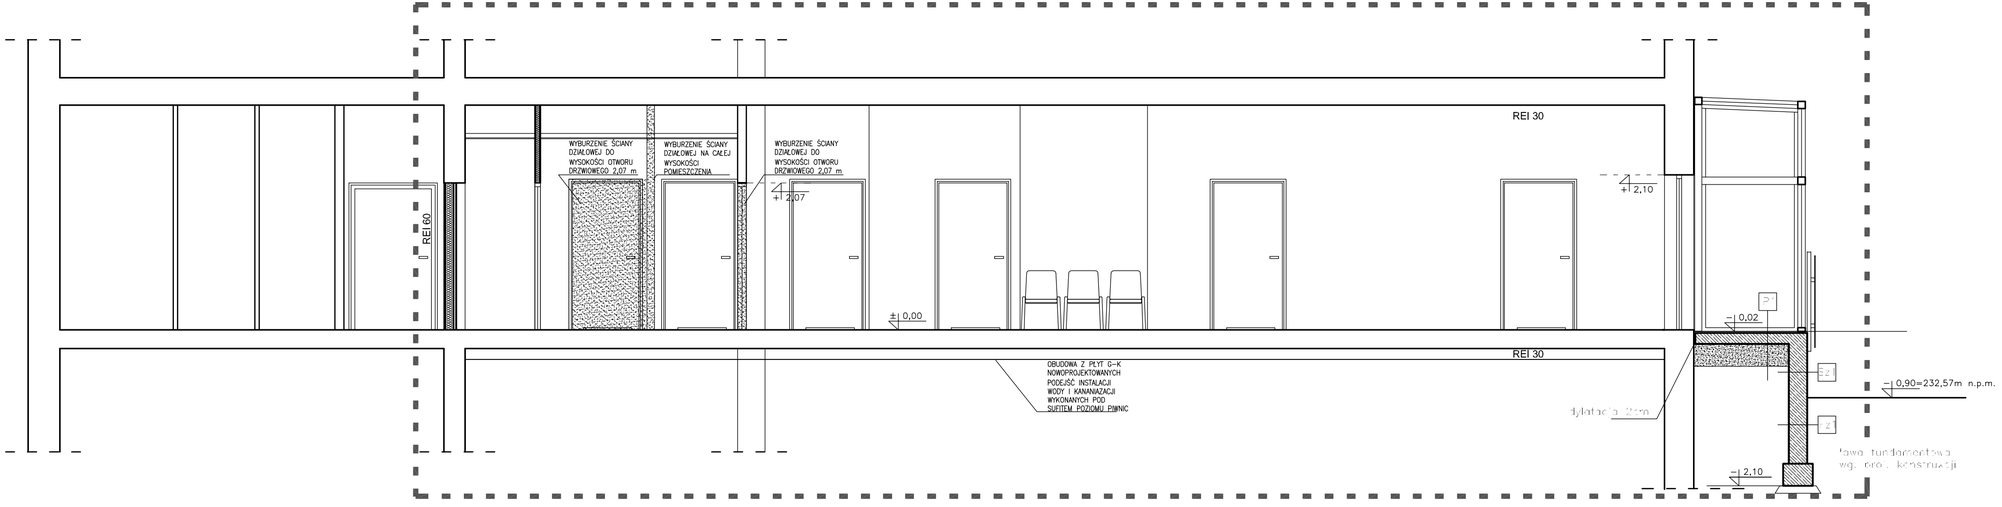

POZIOM PORÓWNANWCZY ±0,00=233,49m n.p.m.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD



UWAGA
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. W KAŻDYM Z NOWO WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ PRZYNAJMNIEJ W JEDNYM Z OKIEN POWINIEN BYĆ ZAMONTOWANY NAWIEWNIK OKIENNY
4. POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI WENTYLOWANE ZA POMOCĄ WSPOMAGANEJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, W POMIESZCZENIACH NOWOWYDZIELONYCH W KTÓRYCH NIE ZNALZŁY SIĘ ISTNIEJĄCE KRATKI NAWIEWNE, NALEŻY WYKONAĆ NOWE Z WENTYLATORAMI KTÓRE NALEŻY PODPIĄĆ DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH RURAMI SPIRO Ø140, ODGAŁĘZIENIA Ø80
5. RURY SPIRO NALEŻY OBUDOWAĆ PŁTYĄ G-K NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
6. W MIEJSCACH WYKONYWAYCH PRZEKUĆ STRUKTURĘ ŚCIAN UZUPEŁNIĆ NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWE TYNKI CEM. WAP.

LEGENDA

- ZAKRES FRAGMENTU BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE- STANOWIĄCE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MC kwadrat- studio projektowe
30- 638 Kraków, ul. Włoska 6/60
tel.: 501 715 391

ForMA- studio projektowe
30- 638 Kraków, ul. Włoska 6/60
tel.: 501 398 053

INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20
32-020 Wieliczka

TEMAT PROJEKTU
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU LOKALU USŁUGOWEGO (ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA) NA USŁUGI LECZNICTWA (GABINETY LEKARSKO-DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWE) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POLEGAJĄCĄ NA WYDZIELENIU POMIESZCZEŃ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. i ELEKTRYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWIE O WIATROŁAP BUDYNKU USŁUGOWEGO NA DZ. NR 36 OBR. 1 PRZY UL. KOŚCIUSZKI 51 W WIELICZCE

ADRES Wieliczka, ul. Kościuszki 51
Działka nr: 36, Obr. Wieliczka 1

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ARCHITEKTURA | DATA | PODPIS

AUTOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MAGDALENA FAJKOSZ
nr uprawnień budowlanych:
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
MPOIA/065/2009

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. ZDZISŁAW BANAŚ
nr uprawnień budowlanych:
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
NR UPRAW. 9/68

OPRACOWAŁ
mgr inż. arch. MACIEJ PIECHNIK

TEMAT RYSUNKU
PRZEKRÓJ

NUMER RYSUNKU
A.2

DATA SIERPIEŃ 2014 | SKALA 1:50

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE