


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Analityka ogólna / Wyniki jednoarkuszowe

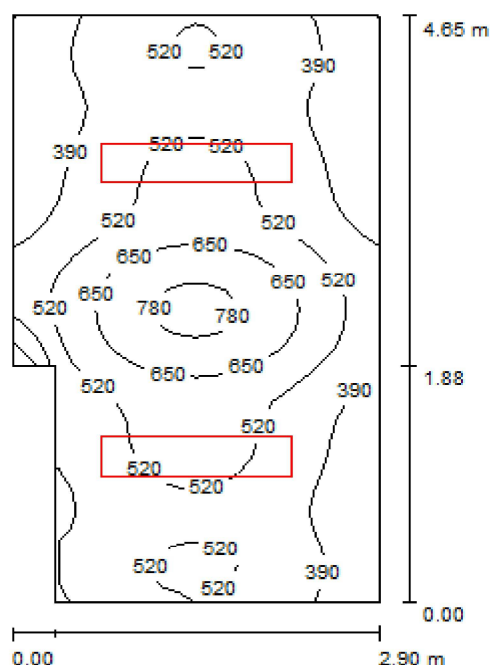

Wysokość pomieszczenia: 2.930 m, Wysokość montażu: 2.930 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:60

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	492	195	815	0.396
Podłoga	20	375	246	544	0.655
Sufit	70	77	52	107	0.674
Ściany (6)	50	181	49	421	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT TROLL RC249I65PPSH RUBIN Clean 2x49W PPAR SH IP65 (1.000)	8600	110.0
W sumie:			17200	220.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $17.13 \text{ W/m}^2 = 3.48 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.85 m^2)