




Podstawy dachowe RS i RSA do dachów skośnych

- podstawy dachowe regulowane RS-R i RSA-R, w standardzie regulacja do 25°
- podstawy dachowe skośne RS-XX i RSA-XX, gdzie XX oznacza kąt lub procent nachylenia dachu, kąt nachylenia do uzgodnienia

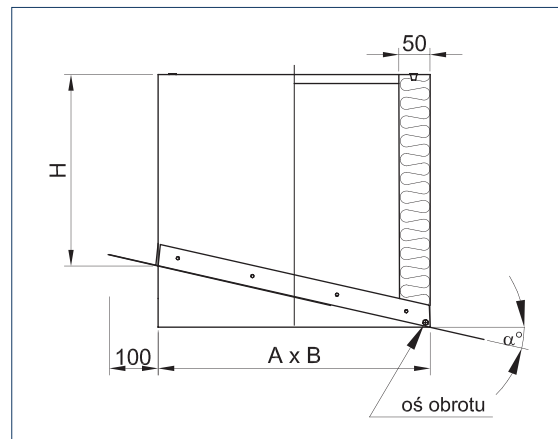

RS-R, RSA-R

RS-XX, RSA-XX




Wymiary podstaw RS-R i RSA-R:

- B identyczny wymiar jak dla podstaw RS i RSA
- H = 500mm

Wymiary podstaw RS-XX i RSA-XX:


- analogiczne do wymiarów podstaw RS i RSA

Podstawa dachowa JBS



- do montażu na pokryciu płaskim,
- montaż w pozycji poziomej,
- wewnętrzna izolacja przeciw kondensacji,
- w załączeniu śruby montażowe i uszczelka.

Typ	□A	□B	□C	□E	□G
300	470	289	245	300	380
435	600	419	330	300	510
560	725	544	450	300	635
630	795	614	535	300	705
710	875	694	590	300	785
905	1065	884	750	300	975
1100	1260	1079	840	400	1170
1250	1410	1230	950	400	1320

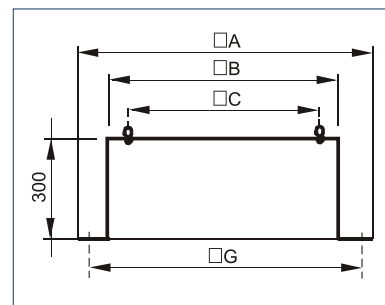


Podstawa dachowa tłumiąca JAA



- redukuje hałas,
- do montażu na dachu płaskim,
- w załączeniu śruby montażowe i uszczelka.

Typ	□A	□B	□C	ØD(M)	H	□G
300	470	290	245	13(M10)	750	380
435	600	419	330	15(M12)	750	510
560	725	545	450	15(M12)	750	635
630	795	615	535	15(M12)	750	705
710	875	695	590	18(M14)	1000	785
905	1065	885	750	18(M14)	1000	975
1100	1260	1080	840	18(M14)	1000	1170

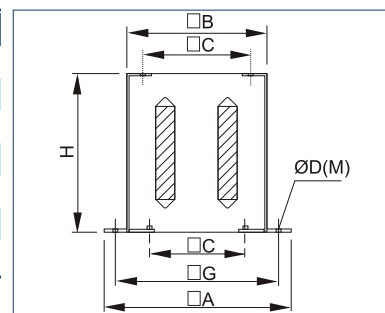

Tłumienie [dB]

Typ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RSA/JAA 300	1	5	13	22	23	16	12
RSA/JAA 435	1	7	16	23	25	18	13
RSA/JAA 560	2	8	16	29	32	26	17
RSA/JAA 630	2	8	14	24	27	19	13
RSA/JAA 710	2	8	14	24	28	16	11
RSA/JAA 905	2	7	14	26	30	19	12
RSA/JAA 1000	2	7	16	27	32	20	13