

Wyrzutnie dachowe



WPD

Atesty Higieniczne:
HK/B/1121/02/2007
HK/B/1121/04/2007



Wyrzutnia dachowa WPD typu A ▲
do prostokątnych szachtów wentylacyjnych.

Wyrzutnie dachowe WPD są stosowane na zakończeniach przewodów wywiewnych instalacji wentylacyjnych.

Wyrzutnia dachowa
WPD typu C ▼
do okrągłych
szachtów wentylacyjnych.



SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków
tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu

Wyrzutnie dachowe WPD typu A




Wykonanie

WPD typu A są wyposażone w prostokątne przyłącza kotnierzowe o szerokości 20, 30 lub 40 mm (zależnie od rozmiaru wyrzutni). WPD typu A są standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o średniej grubości powłoki cynku - 19 mikronów. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie z aluminium, miedzi lub stali nierdzewnej.

Wymiary

Poniżej podano standardowe wymiary wyrzutni dachowych WPD typu A. Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni o innych wymiarach.

A x B [mm]	A ₁ [mm]	B ₁ [mm]	H [mm]	Masa [kg]
250x250	450	450	475	7,3
250x400	490	640	525	9,4
250x630	540	920	590	14,0
400x400	720	720	580	13,6
400x630	800	1030	670	22,9
630x630	1030	1030	740	28,5
630x1000	1250	1620	885	46,5
630x1600	1370	2340	1050	72,4
1000x1000	1800	1800	995	71,4
1000x1600	2000	2600	1225	106,6

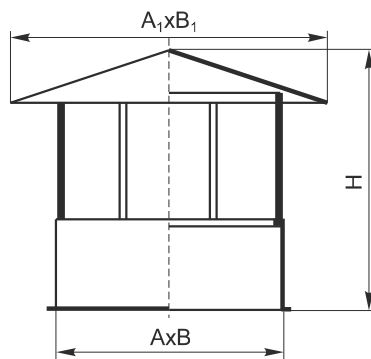

Opory hydrauliczne

Do obliczeń oporów hydraulicznych instalacji wyposażonej w WPD typu A należy przyjąć współczynnik oporów miejscowych $\zeta = 1,15$.

Akcesoria i sposób zamówienia WPD typu A

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

WPDA - <A>x - <P><RAL> (dla wyrzutni standardowej)
WPDA - <A>x - (<H>) - <P><RAL> (dla wyrzutni niestandardowej)

Gdzie:

- <A> - szerokość światła wyrzutni w mm
- - długość światła wyrzutni w mm
- <H> - wysokość wyrzutni w mm
- <P> - wykończenie: *
 - SL - ze stali lakierowanej
 - SO - ze stali ocynkowanej**
 - SN - ze stali nierdzewnej
- <RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL)

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

Przykład zamówienia:

WPDA - 250x250 - SO (dla wyrzutni standardowej)
WPDA - 315x315 - (600) - SL3003 (dla wyrzutni niestandardowej)